

CASIBA 1301-TAE

Tomas de aire exterior.

- Fácil intalación.
- Alta solidez estructural.



Características generales

El dispositivo para toma de aire exterior **CASIBA 1301-TAE** es una solución práctica e ideal para colocar en los plenos de mezcla de las unidades manejadoras de aire, como también sobre portones, tabiques, paredes o donde se necesite un ingreso de aire exterior filtrado con control del caudal.

También son aptas para descargas de aire al exterior en sistemas de presión positiva y de ventilación industrial.

Características constructivas

Están fabricadas en chapa pregalvanizada BWG 20 (espesor 0,9 mm). Poseen regulador de caudal de alabes opuestos y accionamiento manual con posicionador de abertura, filtro metálico lavable CASIBA 110 AV apto para servicio pesado y alta velocidad de pasaje con acceso frontal y visera antilluvia.

Accesorios

- Accionamiento motorizado 24v, 50 hz. on-off o con posicionador modulante.
- Manómetro diferencial para el control del ensuciamiento del filtro.
- Contra brida a la salida para vincular a conducto.
- Pasamuros para amurar a pared de espesor a definir.

Opcionales

- Tratamiento superficial a base de pintura horneable en polvo termo convertible u otra terminación superficial.
- Filtro de mayor eficiencia en reemplazo del filtro metálico lavable CASIBA 110 AV.

Montaje y mantenimiento del Filtro Metálico CASIBA 110 AV

En las Tomas de Aire Exterior **CASIBA 1301-TAE**, el filtro está montado sobre un marco perimetral CASIBA 1001-MAF de acceso frontal, el cual posee burlete de neoprene y cuatro ganchos de sujeción.

Girando dichos ganchos, el filtro se libera permitiendo su retiro hacia delante.

Los filtros **CASIBA 110 AV** aumentan su rendimiento y vida útil, si son impregnados con adhesivo especial para filtros **CASIBA 150 LA** soluble en agua.

Cuadro de medidas estándar

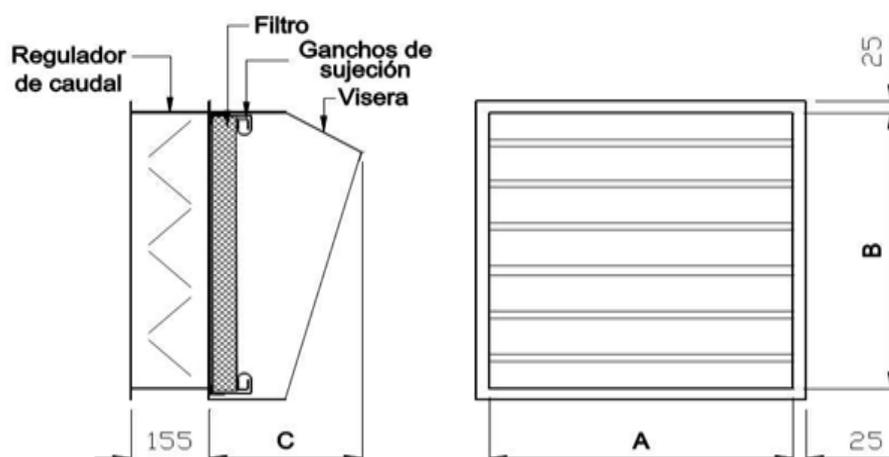


Tabla de dimensiones

MODELO	Dimensiones (mm)		Tipo de Filtro	Caudal (m³/h)	Pérdida de Carga (Pa)	Peso (Kg)
	A	B				
CASIBA TAE 400.300	400	300	CASIBA AV-2-394.302	1070	25	9
CASIBA TAE 500.500	500	500	CASIBA AV-2-495.495	2205	25	16
CASIBA TAE 600.500	600	500	CASIBA AV-2-597.495	2660	25	19
CASIBA TAE 600.600	600	600	CASIBA AV-2-597.597	3208	25	21


Condiciones de almacenamiento

Se recomienda no almacenar directamente bajo los rayos solares. Almacenar con las protecciones originales, evitando golpes en sus bordes laterales y superiores.

Cuidado del medio ambiente y disposición final

En CASIBA contemplamos, en todos los procesos, las buenas prácticas de manufactura y medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos nuestros clientes el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación industrial y doméstica de residuos.

No lo deseche junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

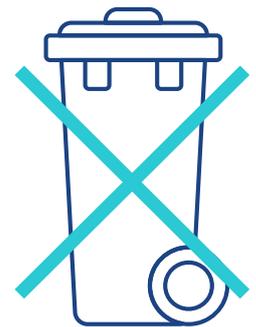

*Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia.
Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico.*

REV. Abril 2023

CASIBA S.A.

Av. Bmé. Mitre 3976 (B16578AUX)
Caseros, Prov. de Buenos Aires, Argentina

 (+5411) 4750.0051

 comercial@casiba.ar

 casiba.ar

 @casiba

 @casiba.sa

 /company/casiba-s-a-

