


VILEDON® PSB/275

Mantos filtrantes de fibras poliéster.

- Sin desprendimiento de fibras.
- Eficiencia G3.
- Densidad progresiva, con capas de fibras de diferentes diámetros.
- Clase 1, resistente al fuego DIN 53438.

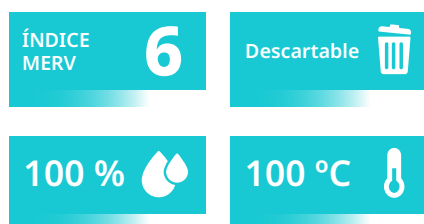

Características constructivas

Los mantos filtrantes **VILEDON® PSB/275** son fabricados con tela sin tejer de alto rendimiento, producida a partir de fibras de poliéster unidas térmicamente. Estos mantos presentan una estructura progresiva, compuesta por capas de fibras con diferentes diámetros dispuestas secuencialmente, lo que optimiza su capacidad de acumulación de polvo y prolonga la vida útil del filtro.

Características especiales


Los mantos filtrantes **VILEDON® PSB/275** ofrecen un rendimiento de filtración óptimo en aplicaciones que demandan una alta concentración de polvo y caudal de aire. Estos mantos tienen una capacidad de arrestancia media del 83%, lo que los convierte en una excelente opción para entornos con altas cargas de polvo donde se requiere un filtrado constante, permitiendo periodos de funcionamiento más prolongados entre cambios de mantos.

Aplicaciones frecuentes

- Etapa de prefiltrado.
- Filtración en sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire.
- Tomas de aire exterior.


Pérdida de carga

En función del aporte de polvo.

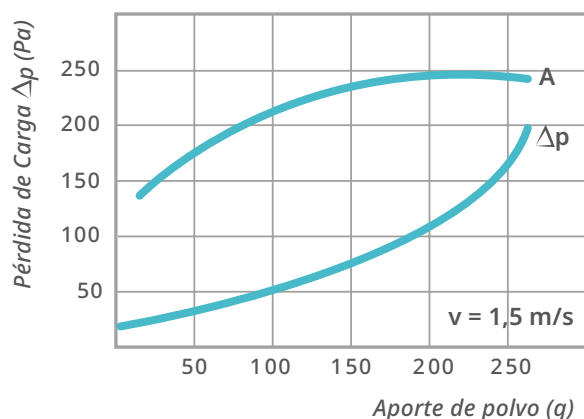

Estas tablas son sobre un área efectiva de $0,37\text{m}^2$

En función de la velocidad de paso.

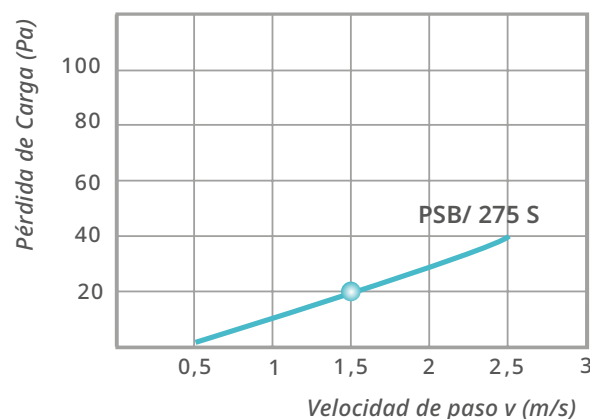

• Velocidad nominal del aire

Eficiencias

MODELO	CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS			
	DIN 24 185/2	DIN EN 779:2012	INDICE MERV	ASHRAE 52-1-92
VILEDON® PSB/275	EU3	G3	6	Em < 20% Am = 83%

* **Em**: Eficiencia a velocidad facial constante de 100m/min. Según ensayo colorimétrico.

* **Am**: Arrestancia promedio en % según ensayo en peso con polvo sintético.

Mantenimiento

Punto de saturación

Utilizando un **Manómetro CASIBA** se puede determinar fácilmente cuando los mantos filtrantes han llegado a su punto de saturación.

Se recomienda para este tipo de filtros, no superar los 200 Pa.

Presentación

Los mantos filtrantes **VILEDON® PSB/275** se proveen en rollos de 2 x 40 metros o en cortes a medida.

Condiciones de almacenamiento


Se recomienda almacenar los filtros de aire en áreas cerradas, limpias, secas y bien ventiladas, protegidas del polvo y de la humedad. Deben conservarse en su embalaje original, evitando cualquier tipo de compresión o deformación del medio filtrante. La disposición de las estibas no debería superar un máximo de cuatro (4) niveles.

Cuidado del medio ambiente y disposición final

En CASIBA contemplamos en todos los procesos las buenas prácticas de manufactura y medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos nuestros clientes el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación industrial y doméstica de residuos.

A su vez, cuando el filtro llegue al final de su vida útil, no lo deseche junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

Los medios no son tóxicos ni peligrosos, tal como se suministran.



Casiba, representante en Argentina de Freudenberg.

*Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia.
Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico.*

REV. Mayo 2026

CASIBA S.A.

Av. Bmé. Mitre 3976 (B16578AUX)
Caseros, Prov. de Buenos Aires, Argentina

-  (+5411) 4716.3800
-  comercial@casiba.ar
-  casiba.ar
-  @casiba
-  @casiba.sa
-  /company/casiba-s-a-

